PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

dle vyhlášky č. 264/2020 Sb.

Místo stavby: Hluboká 83/5, 63900 Brno

Evidenční číslo ENEX: … 726252.0…

Zpracovatel: **Ing. Petr Suchánek, Ph.D.**
energetický specialista MPO
osvědčení č. 629 ze dne 24. 7. 2009

tel.: +420 605 513 322
e-mail: info@petrsuchanek.cz



Datum zpracování 20.05.2025

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Hluboká 83/5

PSČ, obec: 63900 Brno

K.ú., parcelní č.: Štýřice, 1542

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: 4299,8 m^2



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m^2.rok)

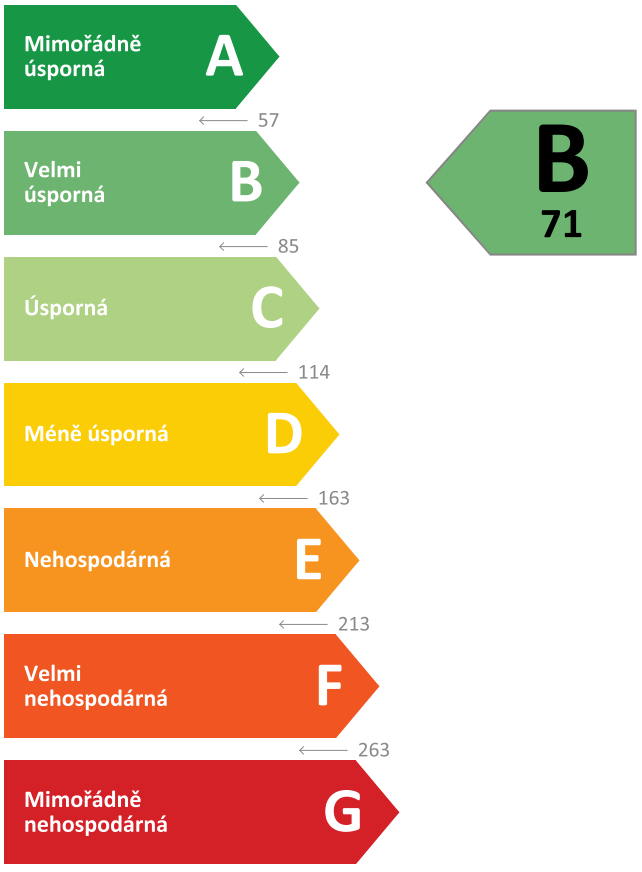


Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

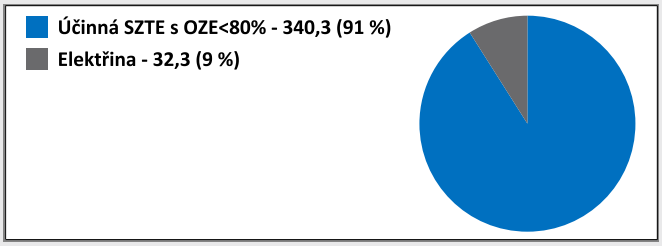

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,60 W/(m^2.K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	43 kWh/(m^2.rok)	
Celková dodaná energie	87 kWh/(m^2.rok)	C
Vytápění	53 kWh/(m^2.rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	0 kWh/(m^2.rok)	A
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	26 kWh/(m^2.rok)	B
Osvětlení	7 kWh/(m^2.rok)	D

Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek Ph.D

Osvědčení č.: 629

Kontakt: info@petrsuchanek.cz

Ev. č. průkazu: 726252.0

Vyhotoveno dne: 20.05.2025

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Brno	**Část obce:**	Štýřice
Ulice:	Hluboká	**Č.p / č. or. (č.ev.):**	83/5
Katastrální území:	Štýřice	**Převládající typ využití:**	Bytový dům
Parcelní číslo pozemku:	1542	**Památková ochrana budovy:**	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	1975	**Památková ochrana území:**	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.

Jedná se o třináctipodlažní bytový dům postavený v typizované panelové tehchologii. Obvodové stěny jsou tvořeny struskokeramzitbetonovými panely s KZS tl. 120 mm. Střecha je plochá jednoplášťová s tepelnou izolací EPS. Výplně otvorů jsou plastové s izolačním dvojsklem. Objekt je napojen na CZT (vytápění + ohřev TV). větrání je převážně přirozené.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m^3	12214,3
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m^2	3682,8
Objemový faktor tvaru budovy	m^2/m^3	0,30
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m^2	4299,8
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	28,2

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

*Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na **zóny s upravovaným vnitřním prostředím** (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na **zóny nevytápěné**. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.*

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění	Energeticky vztažná plocha
			Vytápění	Chlazení	°C	m^2
Z1	Komunikace	Obytné zóny - komunikace a vybavení	☒	☐	16,0	472,9
Z2	Byty	Složena z více podzón:	☒	☐	20,0	3769,6
Z2.1	Obytné	Obytné zóny - BD - byt	-	-	20,0	3510,4
Z2.2	Koupelny	Obytné zóny - BD - byt	-	-	20,0	259,2
Z3	Provozovna	Vlastní profil (Provozovna)	☒	☐	20,0	57,3
NZ1	1PP	-	☐	☐	-	-
NZ2	Strojovna	-	☐	☐	-	-

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

Účinná SZTE s podílem OZE pod 80 %	61,2 %	-	-	-	30,1 %	-	-	91,3 %
	227,94	**-**	**-**	**-**	**112,32**	**-**	**-**	**340,25**
Elektřina	0,5 %	-	0,0 %	-	0,3 %	7,9 %	-	8,7 %
	1,86	**-**	**0,01**	**-**	**1,09**	**29,35**	**-**	**32,32**

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ


Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuelní podíl	61,7 %	-	0,0 %	-	30,4 %	7,9 %	0,0 %	100,0 %
kWh/m^2.rok	53	-	0	-	26	7	0	87
MWh/rok	**229,79**	**-**	**0,01**	**-**	**113,41**	**29,35**	**0,00**	**372,57**

Podíl dodané energie dle účelu

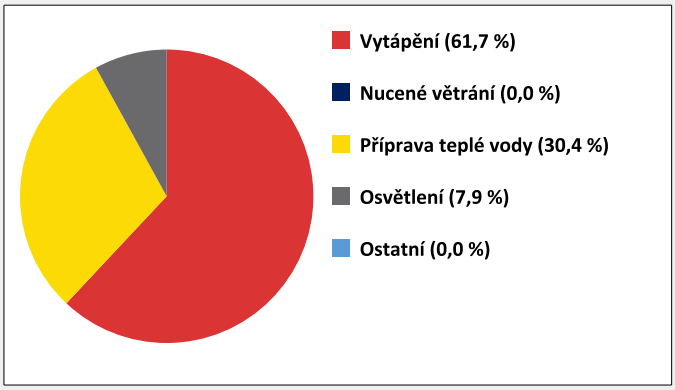

Podíl dodané energie dle energonositele

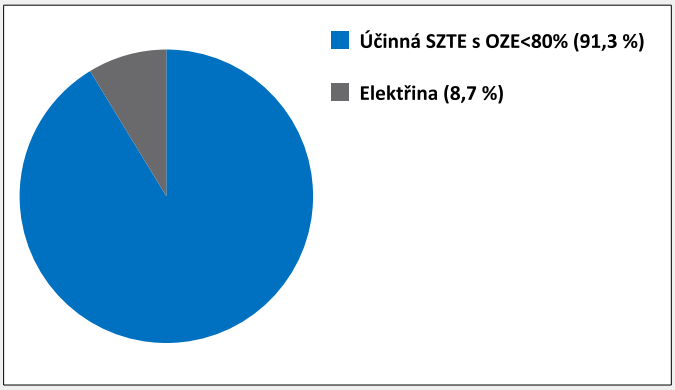


C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE


Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.
Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neob. zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok							
ENERGONOSITELE									
Účinná SZTE s OZE pod 80 %	**0,7**	52,1 %	-	-	-	25,7 %	-	-	77,8 %
		159,57	**-**	**-**	**-**	**78,63**	**-**	**-**	**238,20**
Elektřina	**2,1**	1,3 %	-	0,0 %	-	0,7 %	20,1 %	-	22,2 %
		3,90	**-**	**0,03**	**-**	**2,29**	**61,65**	**-**	**67,87**
PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE									
procentuelní podíl		53,4 %	-	0,0 %	-	26,4 %	20,1 %	0,0 %	100,0 %
kWh/m^2.rok		38	-	0	-	19	14	0	71
MWh/rok		**163,47**	**-**	**0,03**	**-**	**80,93**	**61,65**	**0,00**	**306,07**

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle účelu

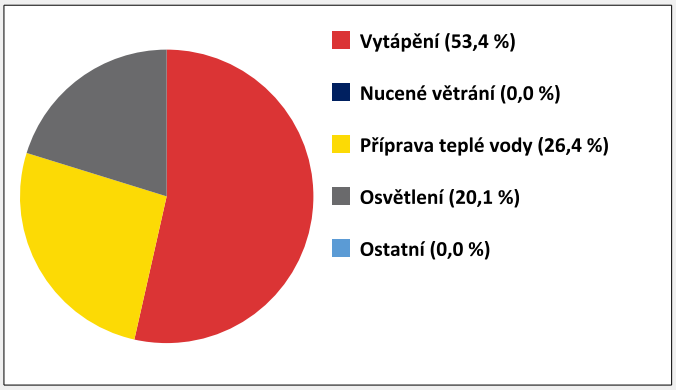

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle energonositele

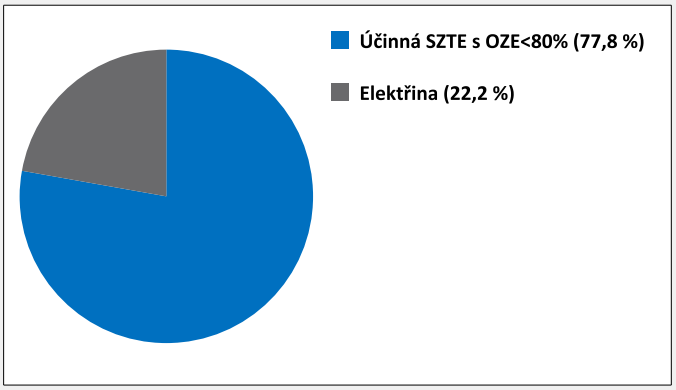


D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELŮ

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	**64,60**	**52,44**	**44,55**	**18,71**	**11,98**	**10,65**	**10,71**	**11,04**	**12,42**	**28,09**	**46,70**	**60,68**
Účinná SZTE s podílem OZE pod 80 %	61,00	49,45	41,63	16,35	9,99	8,90	8,90	8,93	9,98	24,85	43,25	57,02
Elektřina	3,60	2,99	2,93	2,36	1,98	1,74	1,81	2,10	2,44	3,23	3,45	3,65


Roční průběh dodané energie dle energonositelů

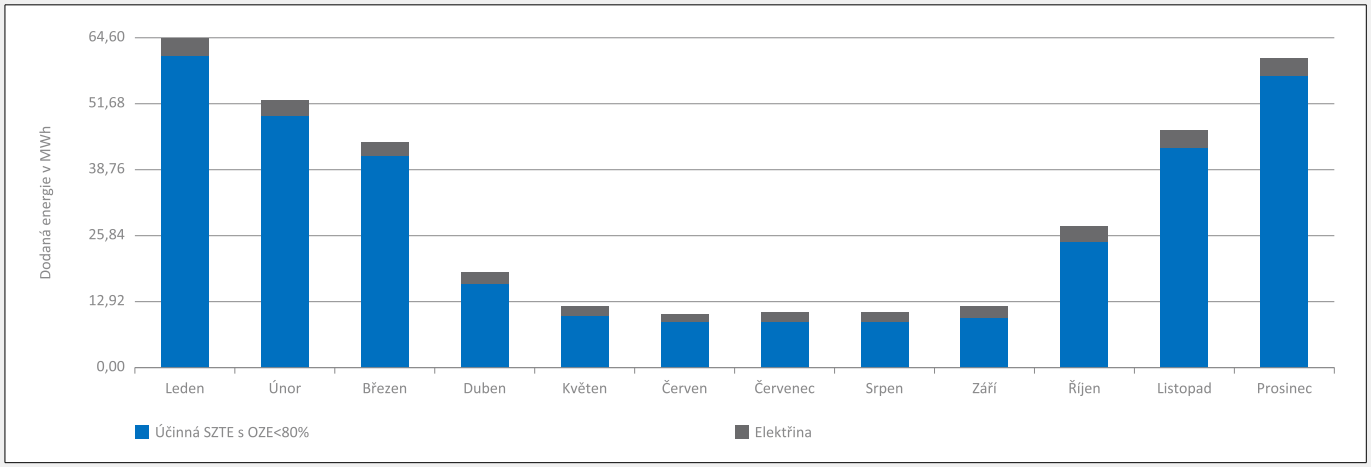

BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	**64,60**	**52,44**	**44,55**	**18,71**	**11,98**	**10,65**	**10,71**	**11,04**	**12,42**	**28,09**	**46,70**	**60,68**
Vytápění	51,46	40,83	32,08	7,09	0,51	0,04	0,00	0,00	0,98	15,32	34,01	47,48
Chlazení	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nucené větrání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úprava vlhkosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Příprava teplé vody	9,91	8,96	9,91	9,52	9,60	8,95	8,99	9,03	9,14	9,90	9,60	9,91
Osvětlení	3,23	2,66	2,56	2,10	1,87	1,65	1,72	2,01	2,31	2,87	3,09	3,28
Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

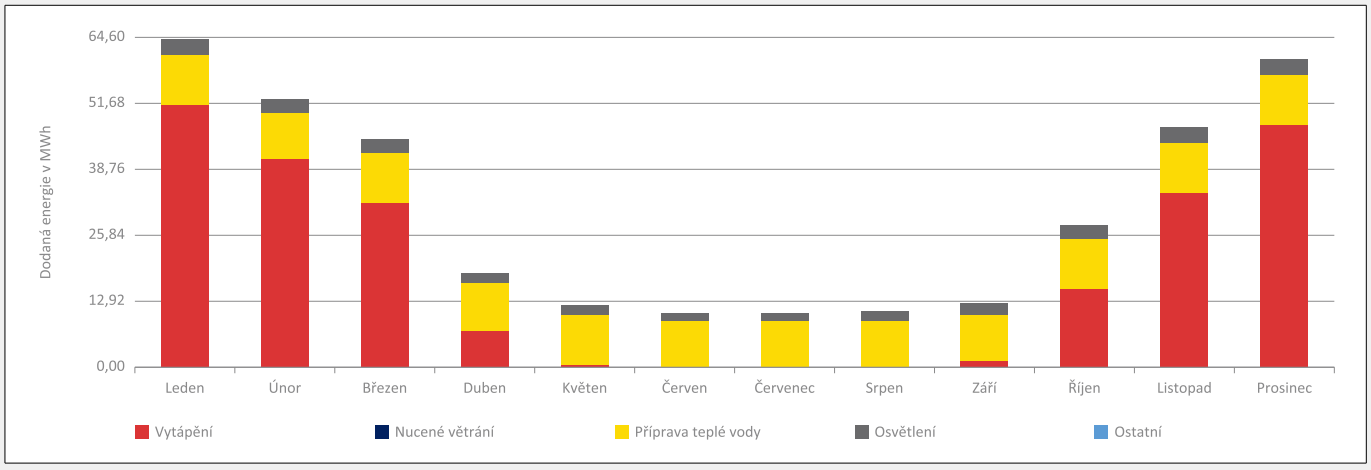

E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ


BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.


ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	192,382	Solární zisky	MWh/rok	50,688
Větrání		70,935	Vnitřní zisky - lidé		20,859
Netěsnosti obálky - infiltrace		14,509	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		21,986
Celkem		277,826	Celkem		93,532

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	184,293	kWh/m^2.rok	43

Bilance ztrát energie (%)

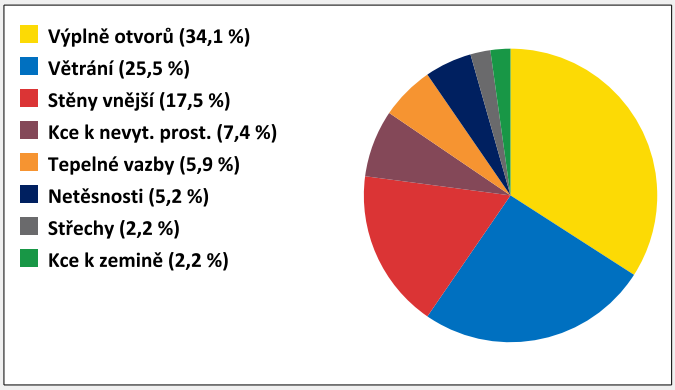

Bilance potřeby energie na vytápění (MWh/rok)

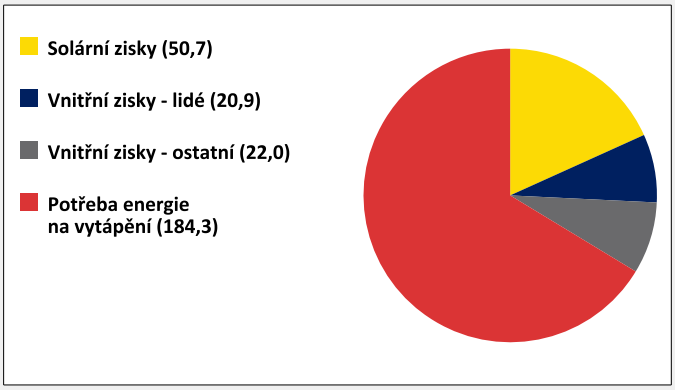

BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS).
Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 73 0540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m^2	$W/m^2.K$			
STĚNY VNĚJŠÍ				**2047,8**				
SV1	Stěna vnější 1	20,0	EXT	819,5	**0,257**	0,30	0,30	86 %
SV2	Stěna vnější 2	20,0	EXT	106,0	**0,214**	0,30	0,30	71 %
SV3	Stěna vnější 3	20,0	EXT	914,9	**0,257**	0,30	0,30	86 %
SV4	Stěna vnější 4	20,0	EXT	182,9	**0,252**	0,30	0,30	84 %
SV5	Stěna 1P	20,0	EXT	24,5	**0,973**	0,30	0,30	324 %
STŘECHY				**314,1**				
ST1	Střecha	20,0	EXT	314,1	**0,217**	0,24	0,24	90 %
KONSTRUKCE K ZEMINĚ				**93,7**				
PZ1	Podlaha	16,0	ZEM	36,4	**3,968**	0,60	0,60	661 %
PZ2	Podlaha	20,0	ZEM	57,3	**3,968**	0,45	0,45	882 %
KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM				**421,6**				
KN1	Strop nad 1PP	16,0	NEVYT	36,4	**0,727**	0,80	0,80	91 %
KN2	Strop nad 1PP	20,0	NEVYT	256,8	**0,727**	0,60	0,60	121 %
KN3	Strop pod strojovnou	16,0	NEVYT	36,4	**2,501**	0,80	0,80	313 %
KN4	Stěna vnitřní	16,0	NEVYT	53,5	**2,809**	0,80	0,80	351 %
KN5	Stěna vnitřní	20,0	NEVYT	30,2	**2,809**	0,60	0,60	468 %
KN6	Dveře vnitřní	16,0	NEVYT	6,7	**2,500**	4,70	2,16	116 %
KN7	Dveře vnitřní	20,0	NEVYT	1,7	**2,500**	3,50	1,62	155 %
VÝPLNĚ OTVORŮ				**805,5**				
VO1	Okno	20,0	EXT	805,5	**1,300**	1,50	1,50	87 %
TEPELNÉ VAZBY								
Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelně technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.								
Vliv tepelných vazeb					**0,050**		0,020	250 %

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba tepla na vytápění
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	%	MWh/rok
ZT1	CZT	200,0	účinná SZTE s OZE < 80%	227,9	100,0	-	91,9	88,0	100,0 %
									184,3

NUCENÉ VĚTRÁNÍ

Ozn.	Systém nuceného větrání	Jmenovitý objemový průtok větracího vzduchu	Průměrný objemový průtok při provozu systému	Spotřeba energie pro provoz systému nuceného větrání	Časový podíl provozu systému nuceného větrání	Sezónní účinnost zařízení zpětného získávání tepla	Jmenovitý měrný příkon systému nuceného větrání	Váhový činitel regulace systému nuceného větrání
		m^3/hod	m^3/hod	MWh/rok	%	%	W.s/m^3	%
VT1	Ventilátory	162,9	16,3	0,013	10,0	-	500,0	67,9

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba tepla na ohřev teplé vody
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	m^3/rok	MWh/rok
ZT1	CZT	200,0	účinná SZTE s OZE < 80%	112,3	100,0	-	60,1	1291,9	100,0 %
									67,5

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztažná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		---	m^2	lux	---	---	---	---
OS1	Komunikace	Kompaktní	472,9	56,3	1,70	1,00	1,00	1,00
OS2	Byty	Kompaktní	3769,6	75,0	1,70	1,00	1,00	0,56
OS3	Provozovna	Kompaktní	57,3	225,0	1,10	1,00	1,00	0,51
ON4	1PP	Kompaktní	-	56,3	1,10	1,00	1,00	0,58

H DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	**Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění**	Budova je po celkovém zateplení a není zde technický potenciál pro další zateplování.
KROK 2	**Využití zařízení pro zpětné získávání tepla**	Není technicky realizovatelné.
KROK 3	**Zlepšení účinnosti technických systémů budovy**	Použité technické systémy jsou v horní hranici účinnosti. Další zvyšování účinnosti není technicky a ekonomicky efektivní.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	**Místní systémy využívající energie z OZE**	ANO	ANO	ANO	Navrhuje se instalace FVE na střechu budovy o výkonu 50 kWp pro výrobu elektrické energie pro vlastní využití.
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	Zařízení není pro tento druh budovy technicky realizovatelné. Problém je zejména s využitím nadbytečné výroba tepelné energie v letních měsících.
	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	Budova je napojena na CZT.
	Tepelná čerpadla	NE	NE	NE	Budova je napojena na CZT. Není technicky realizovatelné.

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ

Popis souboru opatření

Doporučuje se instalace FVE na střechu budovy o výkonu 50 kWp pro výrobu elektrické energie pro vlastní využití. Předpokládané množství využitelné vyrobené elektrické energie činí cca 50 MWh/rok. Při uvažovaných investičních nákladech 1,5 mil. Kč je prostá doba návratnosti 20,0 let.
Výše uvedené vyhodnocení úspory je provedeno za předpokladu standardizovaného užívání budovy a může se lišit od reálného provozu.
Pro podrobnější informace o energeticky úsporných opatření je možné využít portál:

	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů energie
	kWh/m^2.rok	kWh/m^2.rok	kWh/m^2.rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	59	87	71	B
	251,8	**372,6**	**306,1**	
Soubor navržených opatření	59	87	44	A
	251,8	**372,6**	**190,1**	
Dosažená úspora energie	0	0	27	
	0,0	**0,0**	**116,0**	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

Požadavek vyhlášky dle:	**není požadavek**	**Splněno:**	**není požadavek**

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	**Dokončená budova a její změna**			
Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	**Druh budovy nebo zóny**	**Energeticky vztažná plocha**	**Měrná potřeba na vytápění referenční budovy**	**Míra snížení**
		m^2	$KWh/m^2.rok$	%
	Obytná	472,9	16	3,0
	Obytná	3769,6	50	3,0
	Jiná než obytná	57,3	83	3,0

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno

MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	-	-	-	-	-	-	-	-

MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	-	-	-	-	-	-

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b)

X	-	-	-	-	-

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.b)

X	-	-	-	-	-

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.a)

X	-	-	-	-	-

J OSTATNÍ ÚDAJE

METODA VÝPOČTU			
Použitý software:	ENERGIE (Svoboda Software)	**Verze software:**	verze 2025.0
Klimatická data:	Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1	**Metoda výpočtu:**	Hodinový krok podle EN ISO 52016-1

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY
Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ	
Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz/

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
Jméno / obchodní firma:	Ing. Petr Suchánek Ph.D	**Číslo oprávnění:**	629
Telefon:	605513322	**E-mail:**	info@petrsuchanek.cz

URČENÁ OSOBA			
V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.			
Jméno a příjmení:	-	**Číslo oprávnění:**	-

PLATNOST PRŮKAZU			
Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.			
Evidenční číslo průkazu:	726252.0	**Podpis energetického specialisty:**	
Datum vyhotovení průkazu:	20.05.2025		
Platnost průkazu do:	20.05.2035		