

# **PENB**

dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění  
a vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov v platném znění

**Bytový dům**  
**Palackého třída 125/3, 288 02 Nymburk**

## **Stručný popis budovy**

Na pozemku parc. č. st. 210 v katastrálním území Nymburk [708232] stojí bytový dům na adrese Palackého třída 125/3, 288 02 Nymburk. Jedná se o podsklepený třípodlažní dům s obytným podkrovím. V 1. NP se nacházejí administrativní prostory s nuceným větráním s rekuperací odpadního tepla a chlazením vnitřního prostředí. V 2. NP se nacházejí administrativní prostory. V 3. a 4. NP se nacházejí bytové jednotky. Dům má obdélný půdorys.

Objekt byl postaven jako ŽB skelet s výplňovým zdivem. Obvodové zdivo je cihelné. V podkroví je obvodové zdivo zatepleno z interiéru minerální vatou do SDK předstěny či přízdívky. Objekt má sedlovou střechu. Střešní konstrukci tvoří dřevěný krov se skládanou střešní krytinou. Střecha je zateplena minerální vatou tl. 260 mm do SDK podhledu. Strop nad podkrovím je zateplen minerální vatou tl. 300 mm do SDK podhledu. Strop nad suterénem tvoří ŽB deska. Výplně otvorů bytů a kanceláří jsou převážně dřevěná špaletová okna. V 1. NP do dvora a na schodišti jsou osazena plastová okna s tepelně izolačním zasklením. Výplně v 1. NP do ulice jsou osazena tepelně izolačním zasklením. Vstupní dveře jsou osazena tepelně izolačním zasklením.

## **Stručný popis energetického a technického zařízení budovy**

Administrativní prostory v 1. NP a 2. NP a každá bytová jednotka má vlastní zdroj tepla na vytápění a otopnou soustavu.

Administrativní prostory v 1. NP a 2. NP mají společnou kotelnu v suterénu objektu, kde je osazen kotel na zemní plyn o výkonu 24 kW a nepřímotopný zásobník TV o objemu 120 l. Distribuci tepla zajišťuje otopná soustava s nuceným oběhem topné vody, emisi tepla zajišťují otopná tělesa. V těchto prostorách je zajištěna cirkulace TV.

Ve dvou bytových jednotkách v 3. NP jsou osazeny 2 kotle na zemní plyn o výkonu 24 kW. Distribuci tepla zajišťuje otopná soustava s nuceným oběhem topné vody, emisi tepla zajišťují otopná tělesa. Příprava TV je zajištěna průtokově. Cirkulace TV není zajištěna.

V bytové jednotce v 4. NP je osazen kotel na zemní plyn o výkonu 24 kW a nepřímotopný zásobník TV o objemu 120 l. Distribuci tepla zajišťuje otopná soustava s nuceným oběhem topné vody, emisi tepla zajišťují otopná tělesa. Cirkulace TV není zajištěna.


Administrativní prostory v 1. NP jsou nuceně větrány s rekuperací odpadního tepla, a je zde zajištěno chlazení vnitřních prostor pomocí split systému. Zbylé prostory objektu jsou větrány přirozeně okny a chlazení není zde realizováno.

## **Navržený soubor opatření**

Předpokládaná možná opatření na obálce budovy jsou: zateplení obvodových stěn v tl. 160 mm (z exteriéru či interiéru dle požadavku památkové péče), zateplení stropu nad suterénem v tl. 80 mm a výměna dřevěných výplní otvorů za nová s tepelně izolačním zasklením.

Předpokládaná možná opatření na systémech TZB je instalace FVE pole o výkonu 13,5 kWp.

## Situace

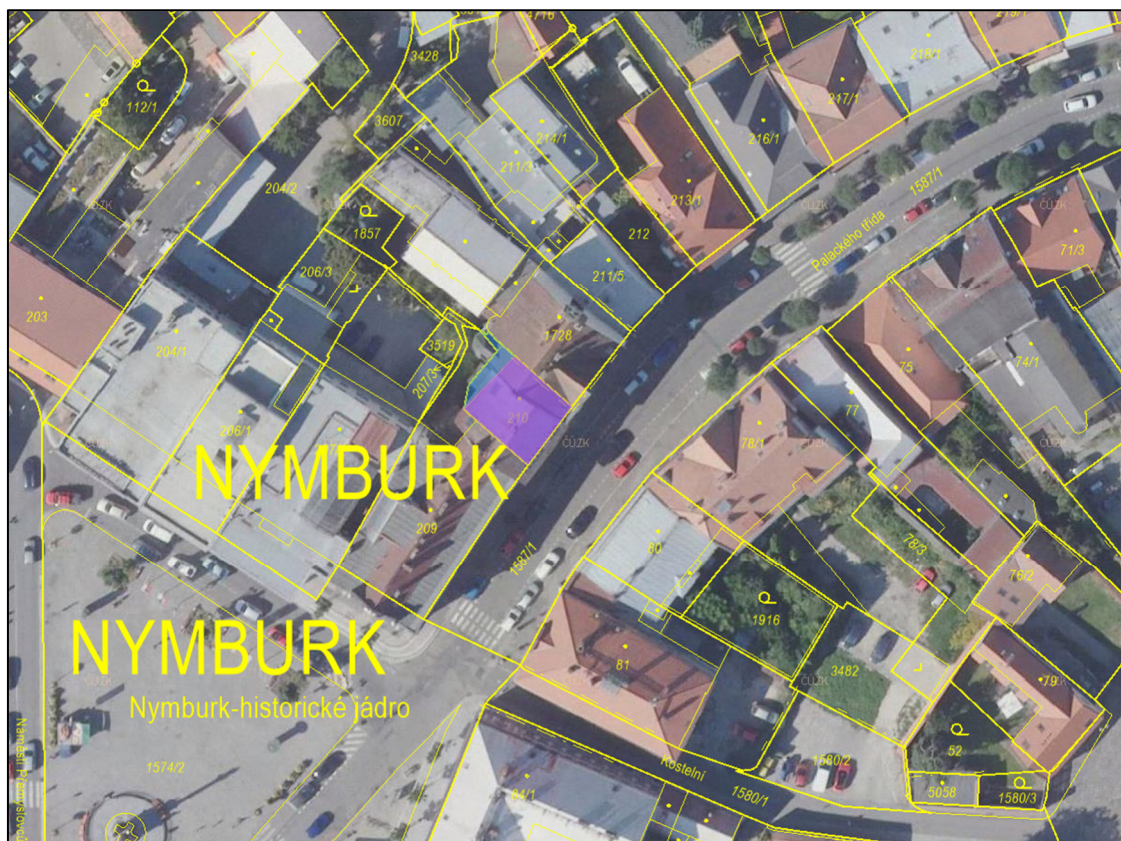

## Fotodokumentace



# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Palackého třída 125/3

PSČ, obec: 288 02 Nymburk

K.ú., parcelní č.: Nymburk [708232], st. 210


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 564,4 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

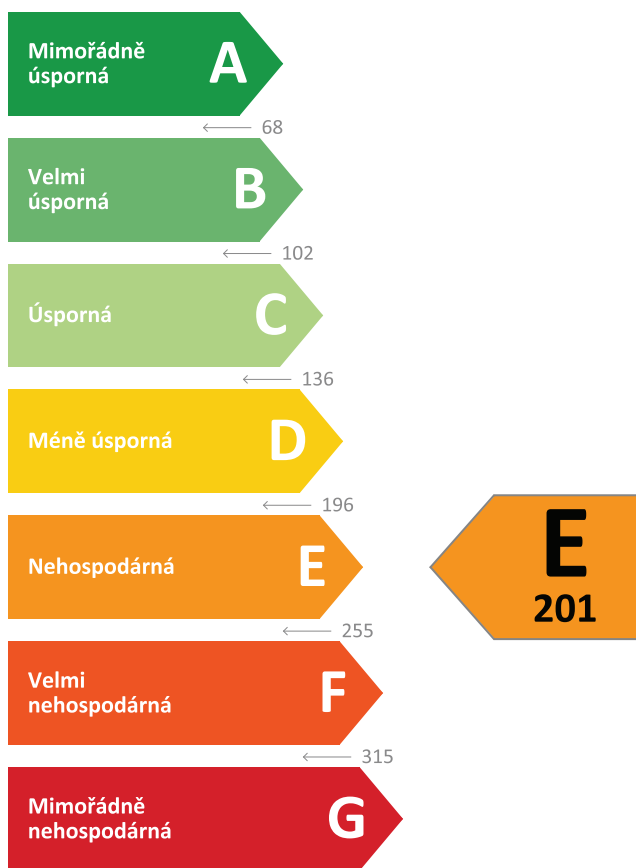


Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn - 88,1 (90 %)  
■ Elektřina - 9,7 (10 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |                                           |                               |          |
|--|-------------------------------------------|-------------------------------|----------|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 1,09 W/(m <sup>2</sup> .K)    | <b>G</b> |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 99 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  |          |
|  | Celková dodaná energie                    | 173 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | <b>E</b> |
|  | Vytápění                                  | 127 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | <b>G</b> |
|  | Chlazení                                  | 3 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)   | <b>E</b> |
|  | Nucené větrání                            | 2 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)   | <b>C</b> |
|  | Úprava vlhkosti                           | -                             |          |
|  | Příprava teplé vody                       | 31 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  | <b>B</b> |
|  | Osvětlení                                 | 11 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  | <b>D</b> |

Energetický specialista: Ing. Martin Renc

Osvědčení č.: 1282

Kontakt: es.martin.renc@gmail.com

Ev. č. průkazu: 452013.0

Vyhotoveno dne: 29.08.2022

Podpis:



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

| ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY |                  |                           |                       |
|-------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| Obec:                         | Nymburk          | Část obce:                | -                     |
| Ulice:                        | Palackého třída  | Č.p / č. or. (č.ev.):     | 125/3                 |
| Katastrální území:            | Nymburk [708232] | Převládající typ využití: | Bytový dům            |
| Parcelní číslo pozemku:       | st. 210          | Památková ochrana budovy: | Bez památkové ochrany |
| Orientační období výstavby:   | 1./2 20. st.     | Památková ochrana území:  | Památková zóna        |

| POPIS HODNOCENÉ BUDOVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Na pozemku parc. č. st. 210 v katastrálním území Nymburk [708232] stojí bytový dům na adrese Palackého třída 125/3, 288 02 Nymburk. Jedná se o podsklepený třípodlažní dům s obytným podkrovím. V 1. NP a 2. NP se nacházejí administrativní prostory. V 3. a 4. NP se nacházejí bytové jednotky. Objekt byl postaven jako ŽB skelet s výplňovým zdivem. V podkroví je obvodové zdivo zatepleno z interiéru minerální vatou. Objekt má sedlovou střechu. Střecha je zateplena minerální vatou tl. 260 mm do SDK podhledu. Strop nad podkrovím je zateplen minerální vatou tl. 300 mm do SDK podhledu. Strop nad suterénem tvoří ŽB deska. Výplně otvorů bytů a kanceláří jsou převážně dřevěná špaletová okna. V 1. NP do dvora a na schodišti jsou osazena plastová okna s tepelně izolačním zasklením. Výplně v 1. NP do ulice jsou osazena tepelně izolačním zasklením. Vstupní dveře jsou osazena tepelně izolačním zasklením.</p> <p>Administrativní prostory v 1. NP a 2. NP a každá bytová jednotka má vlastní zdroj tepla na vytápění a otopnou soustavu. Jako zdroje tepla na vytápění a přípravu TV slouží kotle na zemní plyn. Distribuci tepla zajišťují otopné soustavy s nuceným oběhem topné vody, emisí tepla zajišťují otopná tělesa. Administrativní prostory v 1. NP jsou nuceně větrány s rekuperací odpadního tepla, a je zde zajištěno chlazení vnitřních prostor pomocí split systému. Zbylé prostory objektu jsou větrány přirozeně okny a chlazení není zde realizováno.</p> |

| GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY                              |                                |         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| Parametr                                                 | Jednotky                       | Hodnota |
| Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím           | m <sup>3</sup>                 | 1935,2  |
| Celková plocha hodnocené obálky budovy                   | m <sup>2</sup>                 | 644,3   |
| Objemový faktor tvaru budovy                             | m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> | 0,33    |
| Celková energeticky vztažná plocha budovy                | m <sup>2</sup>                 | 564,4   |
| Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí | %                              | 22,7    |

| VÝPOČTOVÉ ZÓNY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                   |                                     |                                     |                                         |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání. |                           |                                   |                                     |                                     |                                         |                                           |
| Ozn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Označení zóny             | Typ zóny dle ČSN 73 0331-1        | Úprava vnitřního prostředí          |                                     | Návrhová vnitř. teplota pro vytápění °C | Energeticky vztažná plocha m <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                   | Vytápění                            | Chlazení                            |                                         |                                           |
| Z1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Z1 - Administrativa 1. NP | Admin.budovy - oddělené kanceláře | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 20,0                                    | 115,0                                     |
| Z2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Z2 - Administrativa 2. NP | Admin.budovy - oddělené kanceláře | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 20,0                                    | 125,1                                     |
| Z3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Z3 - Byty                 | Obytné zóny - BD - byt            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 20,0                                    | 252,9                                     |
| Z4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Z4 - Komunikace           | Obytné zóny - komunikace          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 16,0                                    | 71,4                                      |

## B

## CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisějící se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

| Energonositel | Vytápění                 | Chlazení | Nucené větrání | Úprava vlhkosti | Příprava teplé vody | Osvětlení | Ostatní | Celkem |
|---------------|--------------------------|----------|----------------|-----------------|---------------------|-----------|---------|--------|
|               | % pokrytí                |          |                |                 |                     |           |         |        |
|               | Dodaná energie v MWh/rok |          |                |                 |                     |           |         |        |

## PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

|            |              |             |             |   |              |             |   |              |
|------------|--------------|-------------|-------------|---|--------------|-------------|---|--------------|
| Zemní plyn | 72,2 %       | -           | -           | - | 17,8 %       | -           | - | 90,0 %       |
|            | <b>70,67</b> | -           | -           | - | <b>17,42</b> | -           | - | <b>88,09</b> |
| Elektřina  | 0,8 %        | 1,5 %       | 0,9 %       | - | 0,2 %        | 6,6 %       | - | 10,0 %       |
|            | <b>0,74</b>  | <b>1,46</b> | <b>0,89</b> | - | <b>0,18</b>  | <b>6,47</b> | - | <b>9,74</b>  |

## ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ


Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.


## CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

|                         |              |             |             |   |              |             |   |              |
|-------------------------|--------------|-------------|-------------|---|--------------|-------------|---|--------------|
| procentuelní podíl      | 73,0 %       | 1,5 %       | 0,9 %       | - | 18,0 %       | 6,6 %       | - | 100,0 %      |
| kWh/m <sup>2</sup> .rok | 127          | 3           | 2           | - | 31           | 11          | - | 173          |
| MWh/rok                 | <b>71,41</b> | <b>1,46</b> | <b>0,89</b> | - | <b>17,60</b> | <b>6,47</b> | - | <b>97,83</b> |

Podíl dodané energie dle účelu

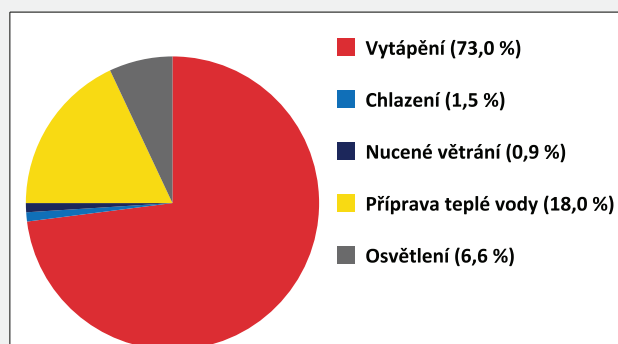

Podíl dodané energie dle energonositele

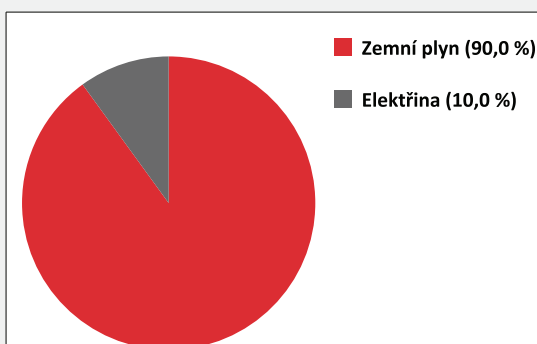

## C

## PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově. Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

| Energonositel                                               | Faktor primární energie z neob. zdrojů energie | Vytápění | Chlazení | Nucené větrání | Úprava vlhkosti | Příprava teplé vody | Osvětlení | Ostatní | Celkem |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|----------------|-----------------|---------------------|-----------|---------|--------|
| % pokrytí                                                   |                                                |          |          |                |                 |                     |           |         |        |
| Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok |                                                |          |          |                |                 |                     |           |         |        |


## ENERGONOSITELE

|            |     |              |             |             |   |              |              |   |              |
|------------|-----|--------------|-------------|-------------|---|--------------|--------------|---|--------------|
| Zemní plyn | 1,0 | 62,3 %       | -           | -           | - | 15,4 %       | -            | - | 77,7 %       |
|            |     | <b>70,67</b> | -           | -           | - | <b>17,42</b> | -            | - | <b>88,09</b> |
| Elektřina  | 2,6 | 1,7 %        | 3,4 %       | 2,0 %       | - | 0,4 %        | 14,8 %       | - | 22,3 %       |
|            |     | <b>1,93</b>  | <b>3,81</b> | <b>2,32</b> | - | <b>0,46</b>  | <b>16,82</b> | - | <b>25,33</b> |


## PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

|                         |              |             |             |   |              |              |   |               |
|-------------------------|--------------|-------------|-------------|---|--------------|--------------|---|---------------|
| procentuelní podíl      | 64,0 %       | 3,4 %       | 2,0 %       | - | 15,8 %       | 14,8 %       | - | 100,0 %       |
| kWh/m <sup>2</sup> .rok | 129          | 7           | 4           | - | 32           | 30           | - | 201           |
| MWh/rok                 | <b>72,59</b> | <b>3,81</b> | <b>2,32</b> | - | <b>17,88</b> | <b>16,82</b> | - | <b>113,42</b> |

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle účelu

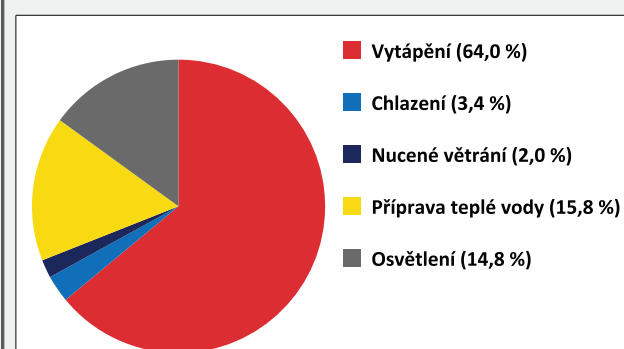

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle energonositele

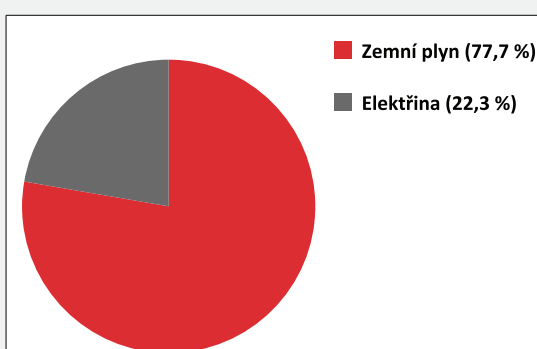


D

## ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

## BILANCE DLE ENERGONOSITELŮ

|               | Dodaná energie v MWh/rok |              |              |             |             |             |             |             |             |             |              |              |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|               | Leden                    | Únor         | Březen       | Duben       | Květen      | Červen      | Červenec    | Srpen       | Září        | Říjen       | Listopad     | Prosinec     |
| <b>Celkem</b> | <b>16,71</b>             | <b>13,58</b> | <b>11,12</b> | <b>6,54</b> | <b>3,75</b> | <b>2,51</b> | <b>2,32</b> | <b>2,37</b> | <b>3,80</b> | <b>7,64</b> | <b>12,22</b> | <b>15,29</b> |
| Zemní plyn    | 15,72                    | 12,74        | 10,38        | 5,91        | 3,00        | 1,73        | 1,48        | 1,48        | 3,04        | 6,91        | 11,38        | 14,31        |
| Elektřina     | 0,99                     | 0,83         | 0,73         | 0,63        | 0,76        | 0,77        | 0,84        | 0,89        | 0,75        | 0,73        | 0,84         | 0,98         |


## Roční průběh dodané energie dle energonositelů

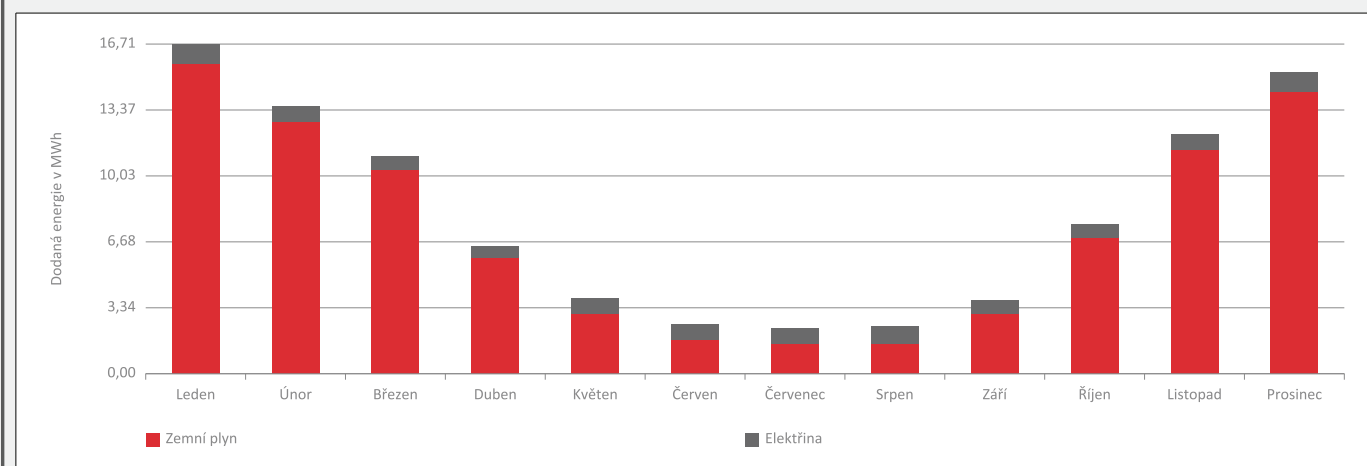

## BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY

|                     | Dodaná energie v MWh/rok |              |              |             |             |             |             |             |             |             |              |              |
|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|                     | Leden                    | Únor         | Březen       | Duben       | Květen      | Červen      | Červenec    | Srpen       | Září        | Říjen       | Listopad     | Prosinec     |
| <b>Celkem</b>       | <b>16,71</b>             | <b>13,58</b> | <b>11,12</b> | <b>6,54</b> | <b>3,75</b> | <b>2,51</b> | <b>2,32</b> | <b>2,37</b> | <b>3,80</b> | <b>7,64</b> | <b>12,22</b> | <b>15,29</b> |
| Vytápění            | 14,31                    | 11,48        | 8,98         | 4,55        | 1,59        | 0,33        | 0,03        | 0,03        | 1,67        | 5,51        | 10,02        | 12,90        |
| Chlazení            | 0,01                     | 0,01         | 0,01         | 0,01        | 0,22        | 0,30        | 0,37        | 0,39        | 0,14        | 0,01        | 0,01         | 0,01         |
| Nucené větrání      | 0,08                     | 0,07         | 0,08         | 0,07        | 0,08        | 0,07        | 0,08        | 0,08        | 0,07        | 0,08        | 0,07         | 0,08         |
| Úprava vlhkosti     | -                        | -            | -            | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -            | -            |
| Příprava teplé vody | 1,49                     | 1,35         | 1,49         | 1,45        | 1,49        | 1,45        | 1,49        | 1,49        | 1,45        | 1,49        | 1,45         | 1,49         |
| Osvětlení           | 0,82                     | 0,67         | 0,56         | 0,46        | 0,38        | 0,35        | 0,35        | 0,38        | 0,47        | 0,56        | 0,67         | 0,81         |
| Ostatní             | -                        | -            | -            | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -            | -            |

## Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

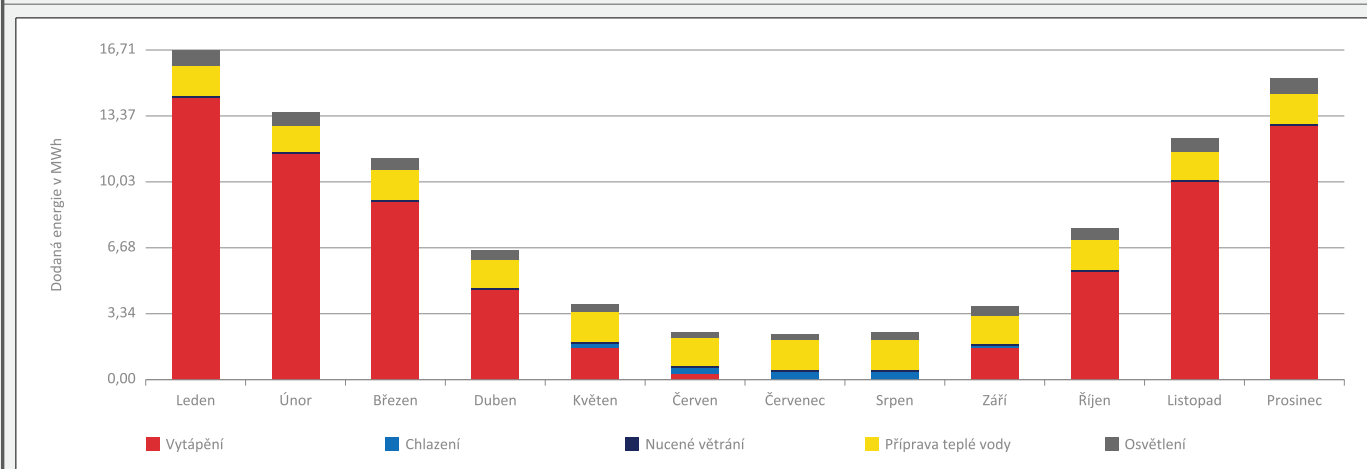


|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| <b>E</b> | <b>BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ</b> |
|----------|-------------------------------|

**BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ**

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

| ZTRÁTY ENERGIE                 |         |        | VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ |         |        |
|--------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------|---------|--------|
| Prostup tepla obálkou budovy   | MWh/rok | 62,134 | Solární zisky                               | MWh/rok | 10,610 |
| Větrání                        |         | 10,807 | Vnitřní zisky - lidé                        |         | 4,385  |
| Netěsnosti obálky - infiltrace |         | 6,344  | Vnitřní zisky - osvětlení a technologie     |         | 8,608  |
| Celkem                         |         | 79,285 | Celkem                                      |         | 23,604 |


|                             |         |        |                         |    |
|-----------------------------|---------|--------|-------------------------|----|
| POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ | MWh/rok | 55,681 | kWh/m <sup>2</sup> .rok | 99 |
|-----------------------------|---------|--------|-------------------------|----|

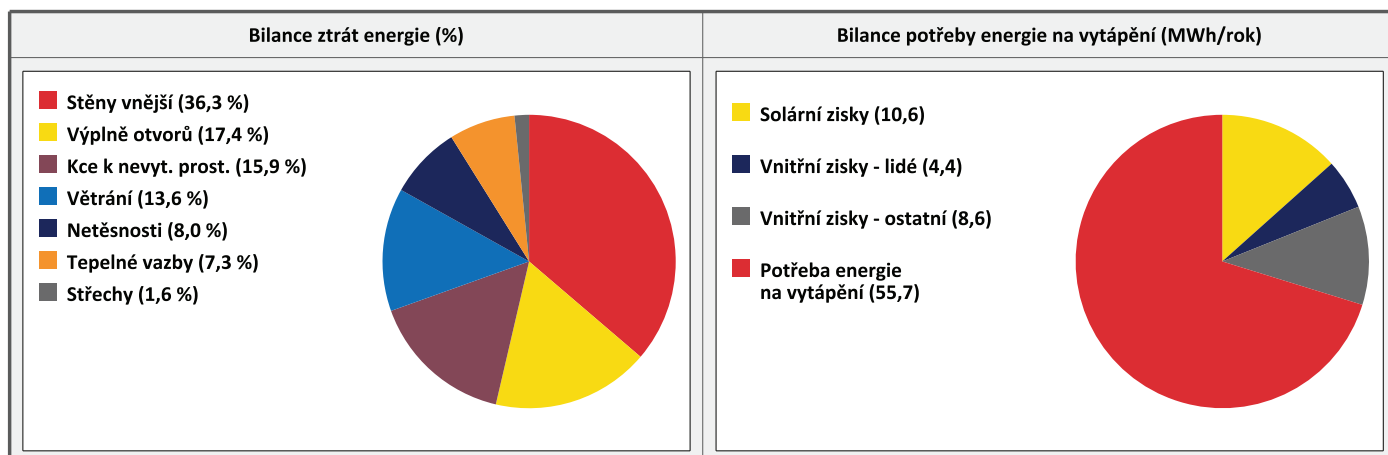**BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ**

Bilance se sestavuje jen pro chlazené zóny budovy. Celkové zisky energie budovy jsou tvořeny vnitřními zisky (lidé, osvětlení, přístroje, ventilátory, rozvody teplé vody, akumulační nádoby) a solárními zisky přes konstrukce. Dále jsou zahrnuty zisky prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Zisky energie jsou sníženy o využitelné ztráty energie prostupem i větráním, kdy je teplota exteriéru nižší než teplota interiéru (zejména v nočních hodinách). Zbývající zisky energie tvoří potřebu energie na chlazení budovy, kterou je nutné dodat soustavou chlazení.

| ZISKY ENERGIE                                    |         |       | VYUŽITELNÉ ZTRÁTY ENERGIE - PŘEDCHLAZENÍ |         |       |
|--------------------------------------------------|---------|-------|------------------------------------------|---------|-------|
| Vnitřní zisky (lidé, osvětlení, spotřebiče atd.) | MWh/rok | 2,311 | Prostup tepla obálkou budovy             | MWh/rok | 4,549 |
| Solární zisky konstrukcemi                       |         | 5,180 | Větrání                                  |         | 0,568 |
| Ostatní zisky (prostupem, větráním, infiltrací)  |         | 0,000 | Netěsnosti obálky - infiltrace           |         | 0,152 |
| Celkem                                           |         | 7,491 | Celkem                                   |         | 5,270 |

|                             |         |       |                         |   |
|-----------------------------|---------|-------|-------------------------|---|
| POTŘEBA ENERGIE NA CHLAZENÍ | MWh/rok | 2,221 | kWh/m <sup>2</sup> .rok | 4 |
|-----------------------------|---------|-------|-------------------------|---|

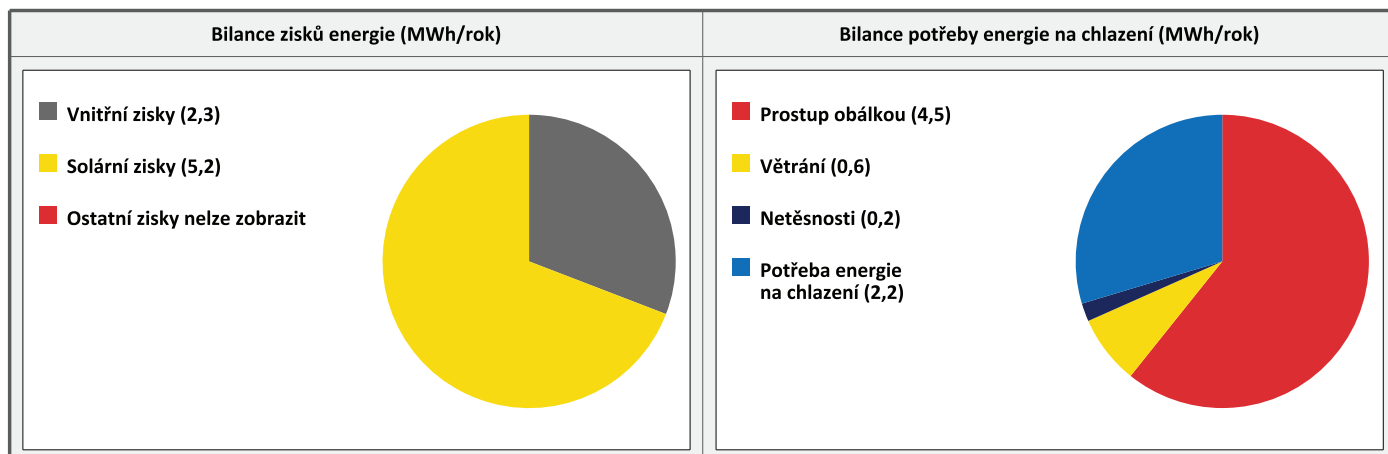

F

## OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

| Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy |       | Návrhová vnitřní teplota zóny | Přilehající prostředí | Plocha konstrukce | Součinitel prostupu tepla konstrukce |                         |                    |                                                |
|--------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
|                                                        |       |                               |                       |                   | Vypočtená hodnota                    | Požadavek ČSN 73 0540-2 | Referenční hodnota | Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota |
| Ozn.                                                   | Název | °C                            | ---                   | m <sup>2</sup>    | W/m <sup>2</sup> .K                  |                         |                    |                                                |

| STĚNY VNĚJŠÍ |             |      |     |       | 270,0 |      |      |       |
|--------------|-------------|------|-----|-------|-------|------|------|-------|
| SV1          | Obv stěna   | 20,0 | EXT | 205,0 | 1,383 | 0,30 | 0,30 | 461 % |
| SV2          | Obv stěna   | 16,0 | EXT | 22,0  | 1,383 | 0,40 | 0,40 | 346 % |
| SV3          | Obv stěna 2 | 20,0 | EXT | 23,2  | 0,204 | 0,30 | 0,30 | 68 %  |
| SV4          | Obv stěna 3 | 20,0 | EXT | 19,8  | 0,184 | 0,30 | 0,30 | 61 %  |

| STŘECHY |         |      |     |      | 59,7  |      |      |      |
|---------|---------|------|-----|------|-------|------|------|------|
| ST1     | Střecha | 20,0 | EXT | 52,4 | 0,226 | 0,24 | 0,24 | 94 % |
| ST2     | Střecha | 16,0 | EXT | 7,4  | 0,226 | 0,32 | 0,32 | 71 % |

| KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM |                     |      |       |       | 226,0 |      |      |       |
|------------------------------------|---------------------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| KN1                                | Strop do půdy 1     | 20,0 | NEVYT | 36,6  | 0,173 | 0,30 | 0,30 | 58 %  |
| KN2                                | Strop do půdy 2     | 20,0 | NEVYT | 43,4  | 0,155 | 0,30 | 0,30 | 52 %  |
| KN3                                | Strop do půdy 2     | 16,0 | NEVYT | 7,6   | 0,155 | 0,40 | 0,40 | 39 %  |
| KN4                                | Strop nad suterénem | 20,0 | NEVYT | 115,0 | 1,948 | 0,60 | 0,60 | 325 % |
| KN5                                | Strop nad suterénem | 16,0 | NEVYT | 23,4  | 1,948 | 0,80 | 0,80 | 244 % |

| VÝPLNĚ OTVORŮ |              |      |     |      | 88,6  |      |      |       |
|---------------|--------------|------|-----|------|-------|------|------|-------|
| VO1           | Okno pl      | 20,0 | EXT | 7,2  | 1,500 | 1,50 | 1,50 | 100 % |
| VO2           | Okno pl      | 16,0 | EXT | 5,1  | 1,500 | 2,00 | 2,00 | 75 %  |
| VO3           | Vstup        | 16,0 | EXT | 6,6  | 1,500 | 2,30 | 2,23 | 67 %  |
| VO4           | Okno dř      | 20,0 | EXT | 28,0 | 2,400 | 1,50 | 1,50 | 160 % |
| VO5           | Okno střešní | 20,0 | EXT | 9,2  | 1,200 | 1,40 | 1,40 | 86 %  |
| VO6           | Výloha       | 20,0 | EXT | 32,5 | 1,500 | 1,50 | 1,50 | 100 % |

| TEPELNÉ VAZBY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |       |  |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|
| Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelné technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky. |  |  |  |  |       |  |       |       |
| Vliv tepelných vazeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  | 0,100 |  | 0,020 | 500 % |

## G

## TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

## VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

| Ozn. | Zdroj tepla | Soustava vytápění uvnitř budovy |            |                                       |                               |     |                                               |                                | Potřeba tepla na vytápění |
|------|-------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|      |             | Celkový jmenovitý tepelný výkon | Palivo     | Spotřeba energie na vytápění v palivu | Sezónní účinnost výroby tepla |     | Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla | Sezónní účinnost sdílení tepla |                           |
|      |             | kW                              |            | MWh/rok                               | %                             | COP | %                                             | %                              | % pokrytí<br>MWh/rok      |
| ZT1  | Kotel ZP    | -                               | zemní plyn | 70,7                                  | 103,0                         | -   | 90,0                                          | 85,0                           | 100,0 %                   |
|      |             |                                 |            |                                       |                               |     |                                               |                                | 55,7                      |

## CHLAZENÍ

| Ozn. | Zdroj chladu | Soustava chlazení uvnitř budovy  |           |                                       |                                       |  |                                                |                                 | Potřeba energie na chlazení |
|------|--------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|      |              | Celkový jmenovitý chladicí výkon | Palivo    | Spotřeba energie na chlazení v palivu | Sezónní chladicí faktor zdroje chladu |  | Sezónní účinnost distribuce a akumulace chladu | Sezónní účinnost sdílení chladu |                             |
|      |              | kW                               |           | MWh/rok                               | ---                                   |  | %                                              | %                               | % pokrytí<br>MWh/rok        |
| ZC1  | Split        | -                                | elektřina | 1,1                                   | 2,9                                   |  | 95,0                                           | 87,0                            | 100,0 %                     |
|      |              |                                  |           |                                       |                                       |  |                                                |                                 | 2,2                         |

## NUCENÉ VĚTRÁNÍ

| Ozn. | Systém nuceného větrání | Jmenovitý objemový průtok větracího vzduchu | Průměrný objemový průtok při provozu systému | Spotřeba energie pro provoz systému nuceného větrání | Časový podíl provozu systému nuceného větrání | Sezónní účinnost zařízení zpětného získávání tepla | Jmenovitý měrný příkon systému nuceného větrání | Váhový činitel regulace systému nuceného větrání |
|------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |                         | m <sup>3</sup> /hod                         | m <sup>3</sup> /hod                          | MWh/rok                                              | %                                             | %                                                  | W.s/m <sup>3</sup>                              | %                                                |
| VT1  | VZT                     | 620,0                                       | 242,5                                        | 0,1                                                  | 32,7                                          | 75,0                                               | 1000,0                                          | 54,2                                             |

## PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

| Ozn. | Zdroj pro přípravu teplé vody | Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy |            |                                                  |                               |     |                                                    |                            | Potřeba tepla na ohřev teplé vody |
|------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
|      |                               | Celkový jmenovitý tepelný výkon            | Palivo     | Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu | Sezónní účinnost výroby tepla |     | Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody | Sezónní potřeba teplé vody |                                   |
|      |                               | kW                                         |            | MWh/rok                                          | %                             | COP | %                                                  | m <sup>3</sup> /rok        | % pokrytí<br>MWh/rok              |
| ZT1  | Kotel ZP                      | -                                          | zemní plyn | 17,4                                             | 103,0                         | -   | 30,1                                               | 95,8                       | 100,0 %                           |
|      |                               |                                            |            |                                                  |                               |     |                                                    |                            | 5,0                               |

## OSVĚTLENÍ

| Ozn. | Osvětlovací soustava / zóna | Převažující typ světelných zdrojů | Odpovídající energeticky vztahná plocha | Průměrná požadovaná osvětlenost | Průměrné korekční činitele soustavy |                 |                        |                            |
|------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
|      |                             |                                   |                                         |                                 | Typ světelných zdrojů               | Řízení soustavy | Konstantní osvětlenost | Závislost na denním světle |
|      |                             | ---                               | m <sup>2</sup>                          | lux                             | ---                                 | ---             | ---                    | ---                        |
| OS1  | Z1 - Administrativa 1. NP   |                                   | 115,0                                   | 300,0                           | 1,10                                | 1,00            | 1,00                   | 1,00                       |
| OS2  | Z2 - Administrativa 2. NP   |                                   | 125,1                                   | 300,0                           | 1,10                                | 1,00            | 1,00                   | 1,00                       |
| OS3  | Z3 - Byty                   |                                   | 252,9                                   | 100,0                           | 1,70                                | 1,00            | 1,00                   | 0,80                       |

(pokračování)

(pokračování)

| Ozn. | Osvětlovací soustava / zóna | Převažující<br>typ<br>světelných<br>zdrojů | Odpovídající<br>energeticky<br>vztažná<br>plocha | Průměrná<br>požadovaná<br>osvětlenost | Průměrné korekční činitele soustavy |                    |                           |                                  |
|------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|
|      |                             |                                            |                                                  |                                       | Typ<br>světelných<br>zdrojů         | Řízení<br>soustavy | Konstantní<br>osvětlenost | Závislost na<br>denním<br>světle |
|      |                             |                                            |                                                  |                                       | ---                                 | ---                | ---                       | ---                              |
| OS4  | Z4 - Komunikace             |                                            | 71,4                                             | 75,0                                  | 1,70                                | 1,00               | 1,00                      | 0,80                             |

H

DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

| SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy. |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Úsporné opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | Popis návrhu                                                                                                                                                                                                                                                           |
| KROK 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění | Předpokládaná možná opatření na obálce budovy jsou: zateplení obvodových stěn v tl. 160 mm (z exteriéru či interiéru dle požadavku památkové péče), zateplení stropu nad suterénem v tl. 80 mm a výměna dřevěných výplní otvorů za nová s tepelně izolačním zasklením. |
| KROK 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Využití zařízení pro zpětné získávání tepla           | V případě instalace nuceného větrání do ostatních prostor domu je vhodné instalovat systém se ZZT.                                                                                                                                                                     |
| KROK 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zlepšení účinnosti technických systémů budovy         | Předpokládaná možná opatření na systémech TZB je instalace FVE podle o výkonu 13,5 kWp.                                                                                                                                                                                |

| POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE                                                                                         |                                          |                |            |            |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie. |                                          |                |            |            |                                                                                            |
| Alternativní systém dodávky energie                                                                                                                      |                                          | Proveditelnost |            |            | Popis návrhu                                                                               |
|                                                                                                                                                          |                                          | Technická      | Ekonomická | Ekologická |                                                                                            |
| KROK 4                                                                                                                                                   | Místní systémy využívající energie z OZE | ANO            | ANO        | ANO        | Předpokládaná možná opatření na systémech TZB je instalace FVE pole o výkonu 13,5 kWp.     |
|                                                                                                                                                          | Kombinovaná výroba elektřiny a tepla     | ANO            | NE         | ANO        | Za daných okrajových podmínek není vhodné zejména s ohledem na ekonomickou proveditelnost. |
|                                                                                                                                                          | Soustava zásobování tepelnou energií     | NE             | NE         | NE         | Není k dispozici.                                                                          |
|                                                                                                                                                          | Tepelná čerpadla                         | ANO            | NE         | NE         | Za daných okrajových podmínek není vhodné zejména s ohledem na ekonomickou proveditelnost. |

| NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                   |                                                                                       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis souboru opatření     | Předpokládaná možná opatření na obálce budovy jsou: zateplení obvodových stěn v tl. 160 mm (z exteriéru či interiéru dle požadavku památkové péče), zateplení stropu nad suterénem v tl. 80 mm a výměna dřevěných výplní otvorů za nová s tepelně izolačním zasklením. |                        |                                                   |                                                                                       |
|                            | Předpokládaná možná opatření na systémech TZB je instalace FVE pole o výkonu 13,5 kWp.                                                                                                                                                                                 |                        |                                                   |                                                                                       |
|                            | Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody                                                                                                                                                                                                            | Celková dodaná energie | Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie | Klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů energie                  |
|                            | kWh/m².rok                                                                                                                                                                                                                                                             | kWh/m².rok             | kWh/m².rok                                        |                                                                                       |
|                            | MWh/rok                                                                                                                                                                                                                                                                | MWh/rok                | MWh/rok                                           |                                                                                       |
| Hodnocená budova           | 111                                                                                                                                                                                                                                                                    | 173                    | 201                                               |  |
|                            | 62,9                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97,8                   | 113,4                                             |                                                                                       |
| Soubor navržených opatření | 44                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85                     | 76                                                |  |
|                            | 24,7                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48,1                   | 42,9                                              |                                                                                       |
| Dosažená úspora energie    | 67                                                                                                                                                                                                                                                                     | 88                     | 125                                               |                                                                                       |
|                            | 38,2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49,7                   | 70,5                                              |                                                                                       |

|   |                                                    |
|---|----------------------------------------------------|
| I | <b>PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY</b> |
|---|----------------------------------------------------|

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY</b> |
|----------------------------------------------------|

|                         |                |          |                |
|-------------------------|----------------|----------|----------------|
| Požadavek vyhlášky dle: | není požadavek | Splněno: | není požadavek |
|-------------------------|----------------|----------|----------------|

|                          |
|--------------------------|
| <b>REFERENČNÍ BUDOVA</b> |
|--------------------------|

|                                                                              |                               |                            |                                             |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| Úroveň referenční budovy:                                                    | Dokončená budova a její změna |                            |                                             |              |
| Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie | Druh budovy nebo zóny         | Energeticky vztažná plocha | Měrná potřeba na vytápění referenční budovy | Míra snížení |
|                                                                              |                               | m <sup>2</sup>             | KWh/m <sup>2</sup> .rok                     | %            |
|                                                                              | Jiná než obytná               | 115,0                      | 58                                          | 3,0          |
|                                                                              | Jiná než obytná               | 125,1                      | 19                                          | 3,0          |
|                                                                              | Obytná                        | 252,9                      | 51                                          | 3,0          |
|                                                                              | Obytná                        | 71,4                       | 56                                          | 3,0          |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY</b> |
|----------------------------------------------------|

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

| Hodnocený parametr | Jednotka | Ozn. | Hodnocený prvek budovy | Návrhová vnitřní teplota zóny | Přiléhající prostředí | Vypočtená hodnota | Referenční hodnota | Splněno |
|--------------------|----------|------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------|
|--------------------|----------|------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------|

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE</b> |
|------------------------------------------------|

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY</b> |
|--------------------------------------|

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|                      |
|----------------------|
| <b>OBÁLKA BUDOVY</b> |
|----------------------|

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|                               |
|-------------------------------|
| <b>CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE</b> |
|-------------------------------|

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE</b> |
|----------------------------------------------------------|

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|   |               |
|---|---------------|
| J | OSTATNÍ ÚDAJE |
|---|---------------|

## METODA VÝPOČTU

|                   |                                 |                 |                                   |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Použitý software: | ENERGIE (Svoboda Software)      | Verze software: | verze 2021.0                      |
| Klimatická data:  | Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1 | Metoda výpočtu: | Měsíční krok podle EN ISO 52016-1 |

## ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

## DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Bezplatná poradenská služba: | <a href="https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis">https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis</a> |
| Katalog úspor energie:       | <a href="http://www.kataloguspor.cz/">http://www.kataloguspor.cz/</a>           |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| K | ENERGETICKÝ SPECIALISTA |
|---|-------------------------|

## ENERGETICKÝ SPECIALISTA

|                         |                  |                  |                          |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| Jméno / obchodní firma: | Ing. Martin Renč | Číslo oprávnění: | 1282                     |
| Telefon:                | 776 123 043      | E-mail:          | es.martin.renc@gmail.com |

## URČENÁ OSOBA

V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

|                   |   |                  |   |
|-------------------|---|------------------|---|
| Jméno a příjmení: | - | Číslo oprávnění: | - |
|-------------------|---|------------------|---|

## PLATNOST PRŮKAZU

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

|                           |            |                                   |                                                                                       |
|---------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Evidenční číslo průkazu:  | 452013.0   | Podpis energetického specialisty: |  |
| Datum vyhotovení průkazu: | 29.08.2022 |                                   |                                                                                       |
| Platnost průkazu do:      | 29.08.2032 |                                   |                                                                                       |